

CNC Reichenbacher ECO

5 osiowe centrum obróbcze z 2 stołami i 2 wrzecionami



!!! MOŻLIWOŚĆ OBRÓBKİ RÓWNOLEGLE 2 RÓŻNYCH ELEMENTÓW !!!

Zdjęcia katalogowe.

**Dane techniczne:**

Rok produkcji:	maszyna nowa
Konstrukcja maszyny:	bramowa
Stoły robocze:	2 sztuki
Ilość wrzecion:	2 sztuki
Ilość osi:	5 osi

Zakres posuwu:

Po osi X:	4 720 mm
Po osi Y:	4 010 mm
Po osi Z :	1 000 mm
Po osi B:	$\pm 135^{\circ}$
Po osi C:	$\pm 360^{\circ}$

Wielkość stołu:	2 080 x 1 500 mm
Prześwit bramy:	825 mm

1 Wrzeciono główne:

Ilość osi:	5 osi
Moc silnika głównego:	15 kW
Minimalne obroty wrzeciona:	1 500 obr/min
Maksymalne obroty wrzeciona:	24 000 obr/min
System chłodzenia wrzeciona cieczą.	
Rodzaj uchwytów narzędziowych:	HSK F63

Magazyn narzędzi dla 1 wrzeciona głównego:

Pojemność magazynka:	24 pozycji
Typ magazynka:	talerzowy

2 Wrzeciono główne:

Ilość osi:	5 osi
Moc silnika głównego:	15 kW
Minimalne obroty wrzeciona:	1 500 obr/min
Maksymalne obroty wrzeciona:	24 000 obr/min
System chłodzenia wrzeciona cieczą.	
Rodzaj uchwytów narzędziowych:	HSK F63

Magazyn narzędzi dla 2 wrzeciona głównego:

Pojemność magazynka:	24 pozycji
Typ magazynka:	talerzowy

Sterowanie:

Oprogramowanie:	Siemens Sinumerik 840 D
Mobilny pulpit sterujący.	


Bezpieczeństwo:

Kabina bezpieczeństwa.	
Taśma transportowa na odpady.	

Maszyna do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych:



Maszyna do obróbki kompozytów:

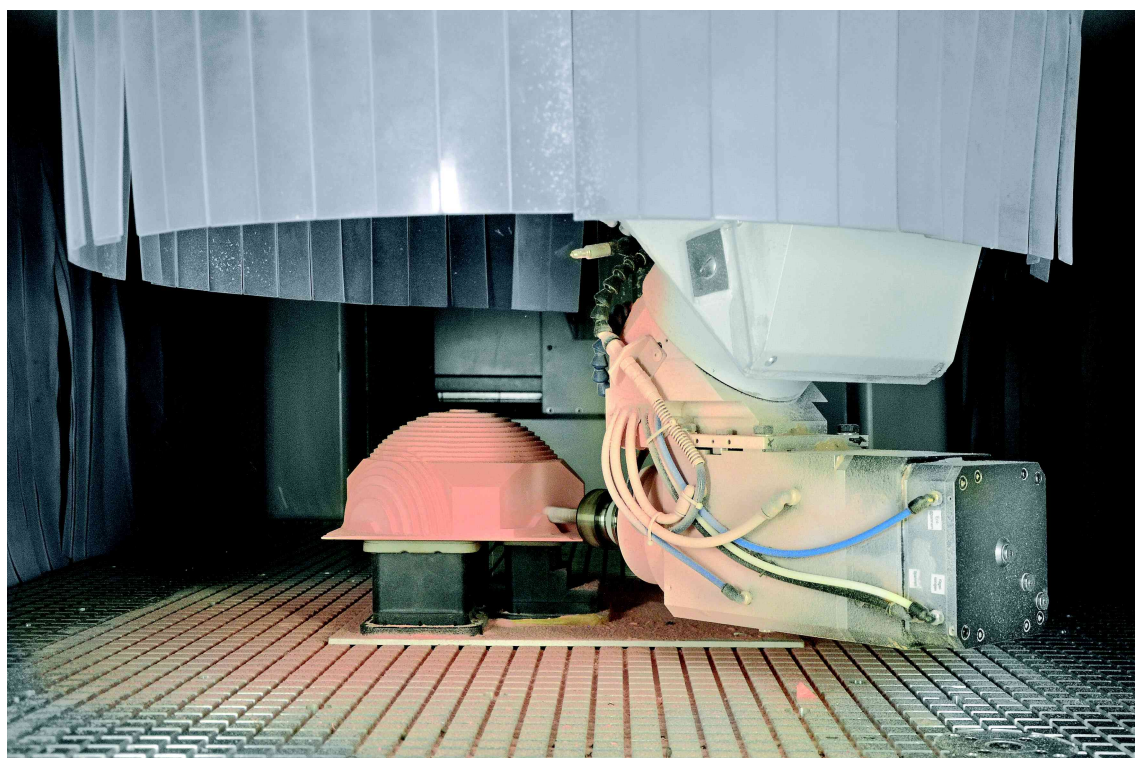

Maszyna do obróbki aluminium:

